

DA-ELEMENT DATENBLATT



Fertigelement gerade bzw. mit 45° Gehrungsschnitt

- einfache, rasche Montage:
Fertigelemente werden geklebt
- reduzierter Arbeitsaufwand
- geringer logistischer Aufwand
- erstklassige Isolierung ohne Zusatzdämmung
- Gehrungsschnitt wird mitgeliefert
- Wetterunabhängig

Baustoff, Bezeichnung	Länge (cm)	Höhen (Innenmaß) cm	Dicke oben/ unten (cm)	Gewicht (kg)	Lieferung/Lagerung
Regelement gerade bzw. mit 45° Gehrungsschnitt					
Attika Element	100	30 40 50 60 70 80 90 100	30 / 40	16 – 22	Euro-Palette foliert 6 Stk./Palette = 6,9 lfm od. 2 Stk./Palette = 2,3 lfm
Attika 45°	100	30 40 50 60 70 80 90 100	20 / 27,5	16 – 22	Euro-Palette foliert 6 Stk./Palette = 6,9 lfm od. 2 Stk./Palette = 2,3 lfm

Material


Kern	EPS
EPS Kennzeichnung	13163-L3W 3-T2-S5-P 10-DS(N)5-8S250-CS(10 } 200
EPS Druckfestigkeit	≥ 300 kPa
EPS-Wärmeleitfähigkeit	0,033 W/mK
Beschichtung außen	Spritzputz GK 1,5 mm
Beschichtung innen	Bitumenfolie oder gleichwertig
Abdeckfläche	Dreischichtplatte 27 mm
Abdeckfläche Gefälle	5°

NACHHALTIGKEIT


Die ISOattika enthält keine organischen Stoffe wie Holz im unteren Bereich, weshalb auch unbeabsichtigte Feuchte keine unmittelbaren Schäden hervorrufen kann. Der EPS Kern ist vollständig ummantelt. Der Schutz gegen Wittereinflüsse ist daher auch bei längerer Bauausführung gegeben.

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C
versetzen/befestigen	vollflächig in Zementmörtel, Kleber oder PU-Schaum, zusätzlich 3 Betonschrauben
Stoßflächen	Kleber oder PU-Schaum
Eckausführung	45 ° Gehrungselement
Längenausgleich	Element auf der Baustelle schneiden oder vorbestellen

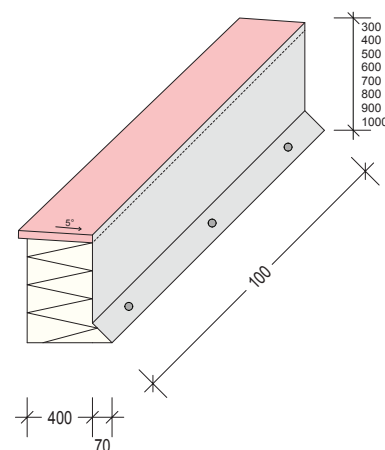

Regelement WD25 gerade

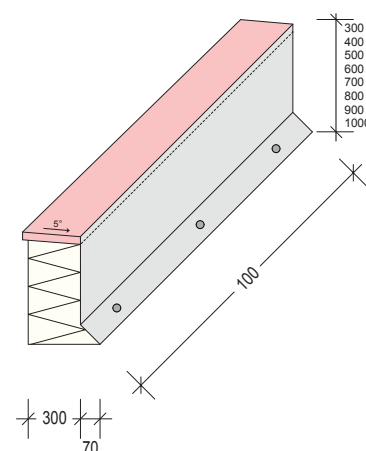

Regelement WD20 gerade